




特性:

- 适用电池类型：锂电池和铅酸电池 (备注. 1)
- 多段智能充电特性
- AC 电压范围：180~264VAC
- 保护功能：短路 / 过载过功率 / 过压 / 低压 / 过温 / 过流 / 电池极性接反 / 定时 / 充满关断 / 无电池反充电漏电流
- 高效率，最高效率可达：93%
- Class I 电源（有保护地）
- 风冷（带防尘网）
- 双色 LED 充电指示灯
- 嵌入式单片机 MCU 智能控制，可选隔离/非隔离 RS485、隔离/非隔离 CAN2.0B 通信接口，可选配 OLED 显示，显示电压、电流、充电时间以及 SOC 充电容量百分比
- 拔插充电接头无火花
- 短路保护接头无火花
- 电池充电口 0V 起充电功能
- 低价格，高稳定性



输出	DC 电压	54.6V~58.8V	67.2~71.4V	84V
	输出电流	13A	10A	10A
	输出功率	764.4W	714W	840W
	LED 指示	恒流和恒压充电电流>最大充电电流*10%: 红色亮; 恒压充电电流<=最大充电电流*10%:绿色亮		
输入	AC 电压范围	180VAC~264VAC		
	AC 频率范围	47~63HZ		
	功率因数	0.65/230VAC		
	最高效率	93%		
	最大 AC 电流	5A		
	浪涌电流	冷启动<60A		
	漏电流	<3.5ma/240VAC		
保护	短路	红灯快闪并关闭输出; 故障排除后自动恢复.		
	电池极性接反			
	电池电压过低			
	过流	关闭输出,重新拔插 AC 电源后恢复.		
	过压			
	过载过功率			
	过温	100°C±10°C(RTH2 温度开关),充电电流自动降额到当前充电电流的一半		
接口	RS485, CAN2.0B	可选, 可定制		
	OLED Display	可选,显示电压、电流、充电时间以及 SOC 百分比		
	UART	波特率:9600bps, 8 位数据,无奇偶校验,1 位停止位		
环境	工作温度	-30°C~+60°C		
	工作湿度	20~90% TH 无冷凝		
	储存温湿度	-40°C~+85°C, 10~95% TH		
安全和电磁兼容	安规			
	耐压	I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:2KVAC, O/P-FG:0.5KVAC		
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25 °C/70% RH		
	EMC 辐射			
	EMC 抗扰度			
其他	尺寸	175*88.5*61(长*宽*高)		
	包装	Kg; pcs/ Kg/ CUFT		
备注	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具体充电电压和电流, 可咨询电池供应商和广州谐同. 2. 未具体声明的测试条件是: 230VAC 输入, 25° C 环境温度. 3. 产品免责声明:请访问 http://bcharger.com 			

● 充电曲线

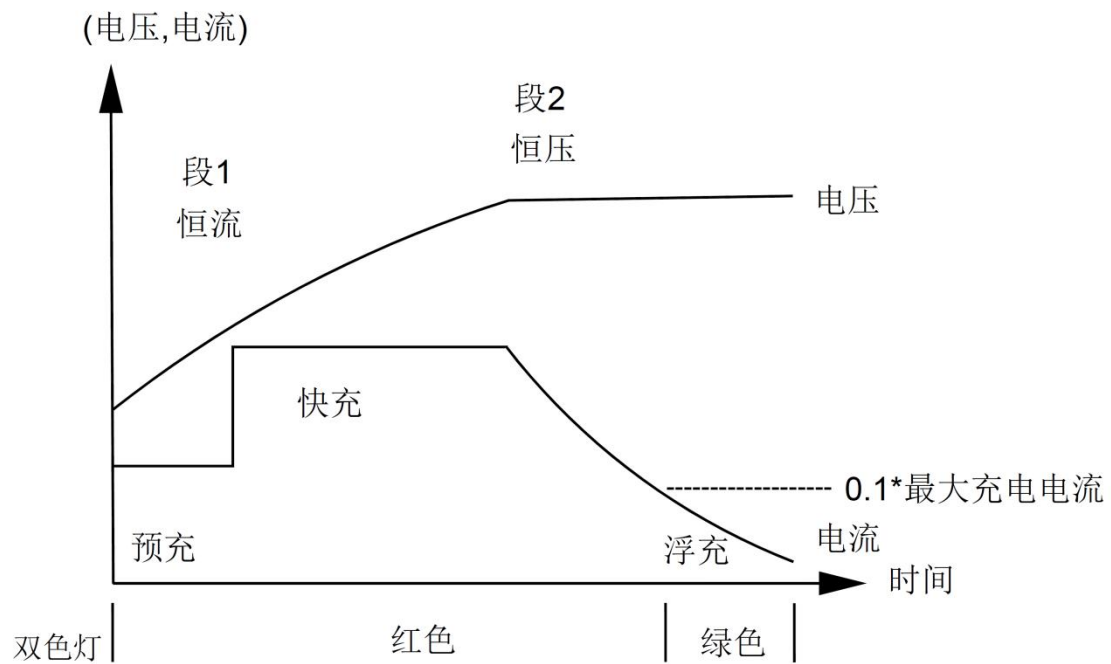

备注:这是适用于锂电池的充电曲线.

● 输出引脚分配

标准输出接头为(充电器端): IEC320-C13 (俗称 T 型品母)

IEC320-C13 (俗称 T 型品母)		
	引脚	输出
	N	+V
	L	-V

-V 接 AC FG